

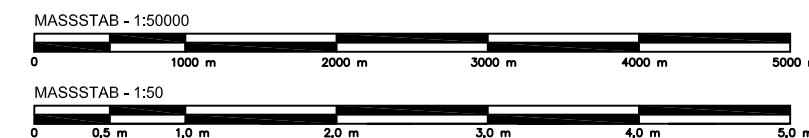
▼ 280,70 mÜA Obere Stauzieltoleranz

▼ 279,70 mÜA Untere Stauzieltoleranz

KWD 96	Kennzeichnende Wasserstände der österreichischen Donau 1996
GWK 97	Gewässerkundliche Daten Deutschland 1997
Koll	Wasserspiegellagen gemäß Kollaudierungsbescheid KW Aschach
5W+1S	Fünf Wehrfelder und eine Schleuse (sechs Durchflussöffnungen) freigegeben
5W+2S	Fünf Wehrfelder und zwei Schleusen (sieben Durchflussöffnungen) freigegeben
	Brücken über der Donau

Alle Höhenangaben in müA. (müNN = müA. - 34 cm)

Die Spiegellagen HW_{100,(5W+1S)}, HW_{100,(5W+2S)} und HW_{100,(5W+1S)} wurden auf Basis des Projektes "Kompensationsbaggerung Stauraum Aschach" mit Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, GZ. BMLFUW- UW.4.1.11/0252-I/6/2009 vom 15.01.2010 wasserrechtlich bewilligt.

[illegible]