Zum Schutz der RR- Grundleitungen wird ein Wurzelschutz benötigt. Dieser wird vom Außenanlageplaner festgelegt.

+/- 0,00 m = EG FFB 322,91 m ü.NN

Nach den geotechnischen Bericht ergibt sich für den Bereich der Baumaßnahme ein mittlerer Grundwasserstand von 316,90 m ü.NN.

Sedimentationsanlage
Rausikko SediClean
Typ: S DN 1000

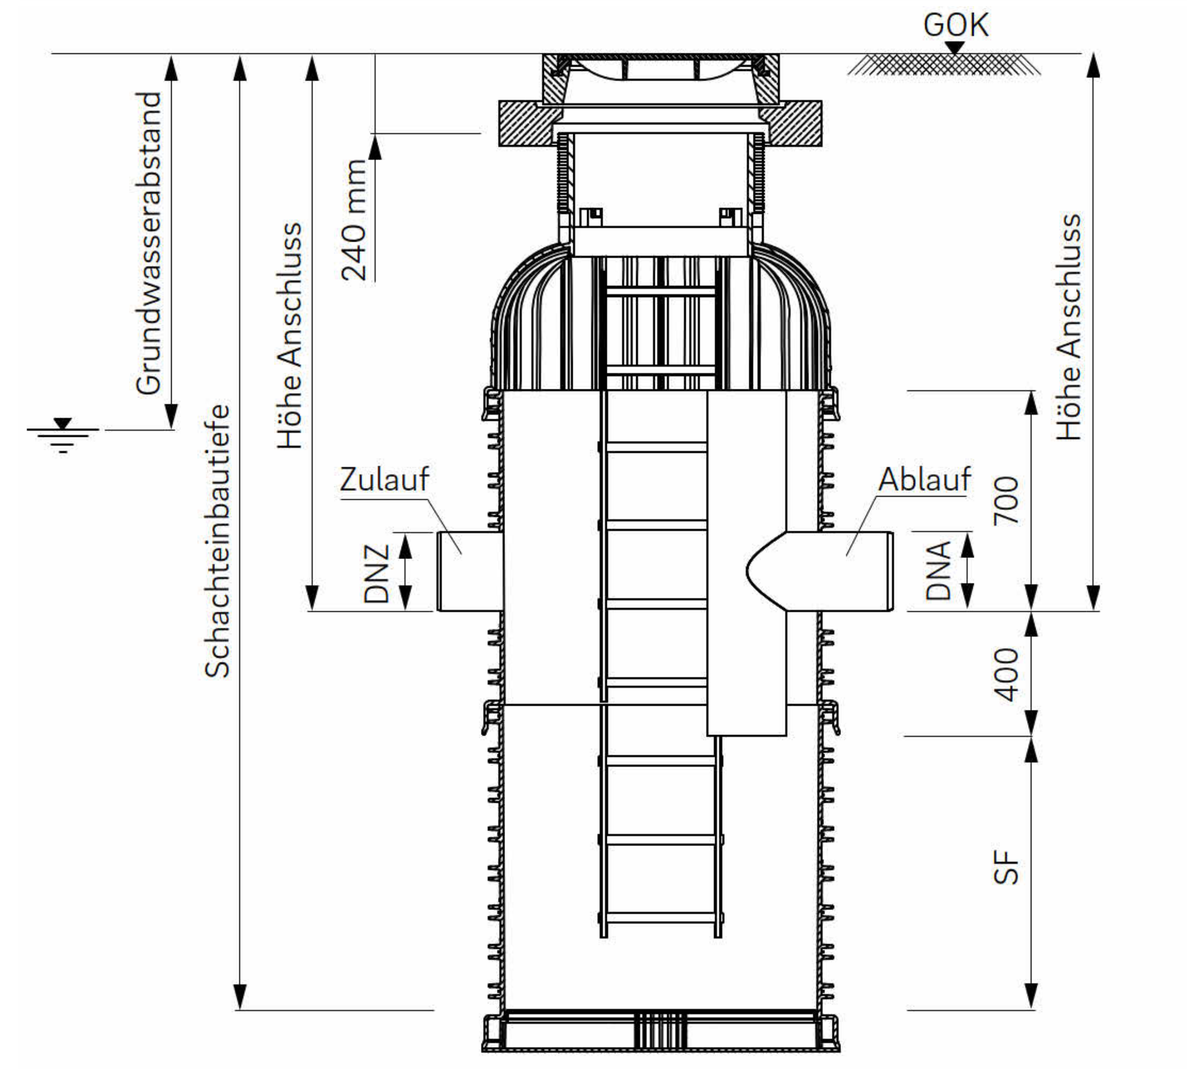

LEGENDE			
	Schmutzwasser		Regenwasser

INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	KÜRZEL

INDEX

Haydn Ingenieure GmbH & Co. KG | Industriestraße 12 | 94036 Passau

Architekt	Bauherr
Donath|Bickel Architekten PartGmbH Bahnhofstraße 33 94032 Passau	Stadt Pocking Simbacherstraße 16 94060 Pocking Unterschrift:

Plan	Projekt
Außenanlageplan RR-Grundleitung mit Zisterne Datum: 23.05.2025 Maßstab: Wie angezeigt Leistungsphase: LPH 4	Mittelschule Pocking Indlinger Str. 16 94060 Pocking Projektnummer: HI-1333

Fachplaner TGA

Haydn Ingenieure GmbH & Co. KG
Industriestraße 12
94036 Passau
Tel.: 0851/756660-0
Fax: 0851/756660-99
info@haydn-ingenieure.de
www.haydn-ingenieure.de

Gezeichnet: AP
Geprüft: WoS
Unterschrift:

PLAN-NR: 1333_HLS_LPH4_HI_BA 1_GR_--_AA_1_100__FG