


Pumpen im Zulaufpumpwerk

		Kennlinien				Produkt DP3127.181		Typ MT				
Datum 2014-03-24		Projekt				Kurve Nr. 53-471-00-2278			Ausgabe 2			
Motor COS PHI		1/1-Last 0.78	3/4-Last 0.71	1/2-Last 0.59	Nenn Leistung ... 4.7	kW		Lauferraddurchmesser 195 mm				
Motorwirkungsgrad		83.0 %	82.5 %	79.5 %	Start Strom ... 73	A		Motortyp 21-10-4AL		Stator 40D	Rev 11	
Getriebewirkungsgrad		---	---	---	Nenn... Strom ... 10	A		Freq. 50 Hz		Phasen 3	Spannung 400 V	Pole 4
Bemerkungen				Saugst. / Druckst. -100 mm	Nenn... Drehzahl... 1460	rpm		Getriebe ---		n1/n2 ---		
				Lauferraddurchgang 100 mm	Ges. Moment 0.032	kgm2						
					Anzahl Kanal / Blätter 6							

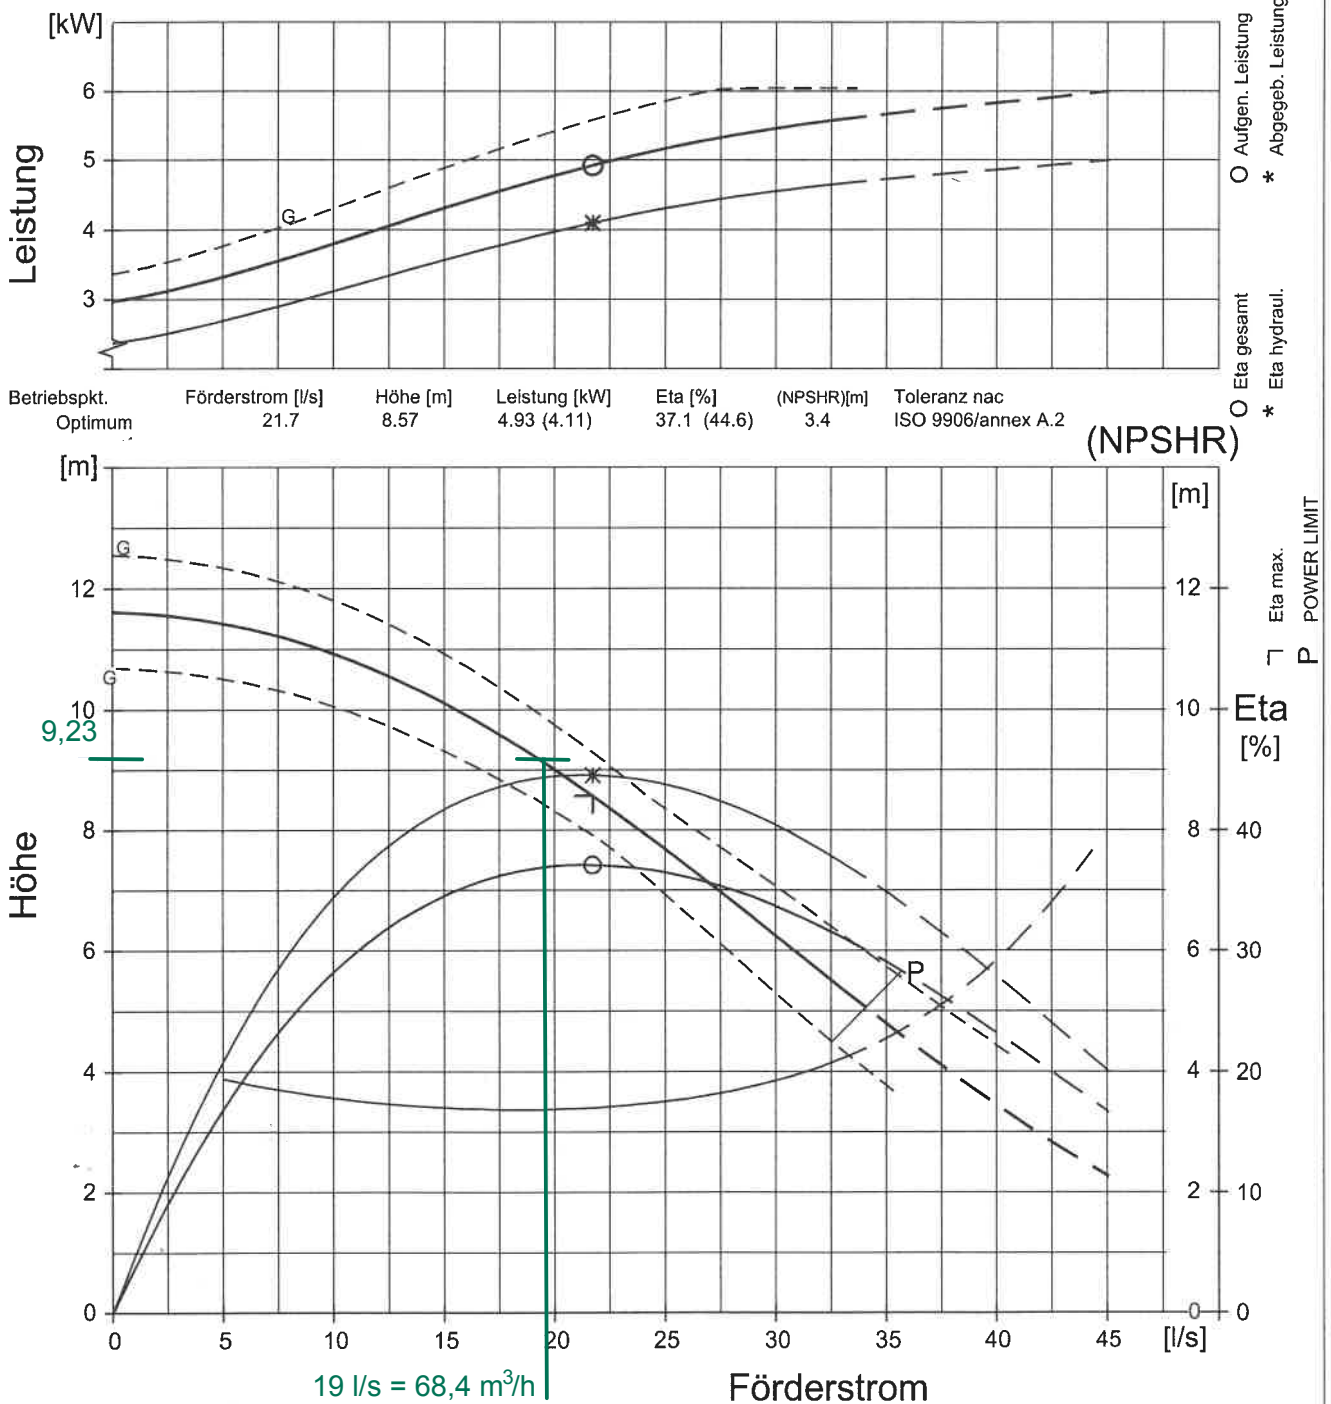

FLYPS3.1.6.5 (20090313)

(NPSHR) = (NPSH3) + Zuschlag

Kurven beziehen sich auf Reinwasser, max. 40 °C

Tolleranz nach (G) ACC.TO

ISO 9906/annex A.2